



Az LKZ700 kábelkeresővel betonba, téglába, fába beépített, ill. földbe temetett kábelek helye határozható meg. A kábelek lehetnek feszültség alatt, vagy feszültség mentesek, a készülék az üzemmódot automatikusan beállítja.

Feszültség mentes és feszültség alatti kábelek felderítése:

- Kábelek felderítése pincében, falban, padlózaton
- Kábelszakadások felderítése
- Rövidzárok felderítése
- Kábelnyomvonal felderítése épületben
- Kábel-elágazások és rejtett kapcsoló felderítése
- Árnyékolt kábelek nyomvonalának felderítése
- Fémcsatornában futó kábelek felderítése,
- Kapcsolószekrényekben lévő biztosítók azonosítása
- Fém vízvezeték és fűtőcsövek felderítése
- Feszültség alatt lévő kábelek érintés nélküli felderítése

Főbb tulajdonságok

- Az adó és vevőegység működésének jelzése LED-dal és hangjelzéssel
- Működés széles feszültség tartományban, 500 Veff
- Három adó üzemmód: automatikus és kézi üzemmód váltás, vevő érzékenységi szintjének állítása,
- Négy kábel követési mód: feszültség, áram, feszültség-áram és teljesítmény
- Adó táplálása tölthető telepről
- Nagy hatékonyság és alacsony ár

Általános adatok


- Vevő max. felderítési távolsága ("M" üzemmód): 2 m
- Érintés nélküli felderítési távolság: 20 cm levegőben, 3 cm betonban
- Kettős szigetelés EN 61010-1 szerint
- Mérési kategória: CAT III 600V EN 61010-1 szerint
- Mechanikai védettség (adó/vevő): IP40 (EN 60529 szerint)
- Adó működési feszültsége: max. 500 Vrms (707 Vcsúcs)
- Táplálás
 - adó: tölthető telep SONEL/Ni-MH 9,6V 2Ah (töltési hőmérséklet: 0... 40°C)
 - vevő: 9V 6LR61 alkáli telep
- Működési hőmérséklet: -20... 50°C
- Méretek / súly:
 - Adó: 230 x 67 x 36 mm / kb. 490 g
 - Vevő: 210 x 82 x 24 mm kb. 200 g

Készülékkel szállított tartozékok

- Mérőkábel banándugóval, 1,2 m, fekete: WAPRZ1X2BLBB
- Mérőkábel banándugóval, 1,2 m, sárga: WAPRZ1X2YEBB
- Mérőtüske banándugóval, sárga: WAS0NYE0GB1
- Mérőtüske banándugóval, fekete: WAS0NBLOGB1
- Mérőkábel dob, 20 m, piros: WAPRZ020REBS
- Ni-MH tölthető telep 9,6V, 2Ah: WAAKU04
- Krokodil csipesz K01, fekete: WAKR0BL20K01
- Krokodil csipesz K02, sárga: WAKROYE20K02
- Hordtáska M4: WAFUTM4
- Földelő érintkező mérőcsúcs (rúd), 26 cm: WAS0NG26
- Tápfeszültség adapter Z1, 3,5 mm dugó: WAZAS3X5Z1
- Használati útmutató
- Telep (LKO)

Külön rendelhető tartozékok


- Kábeldob mérőkábelhez: WAPOZSZP1
- Földelő érintkező mérőcsúcs (rúd), 80 cm: WAS0NG80




RCD-k beazonosítása elosztó dobozban



Vezetékkeresés és szakadás behatárolása

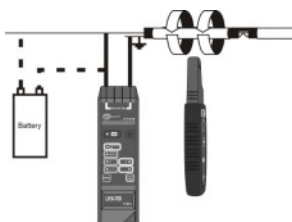

Rövidzár behatárolása

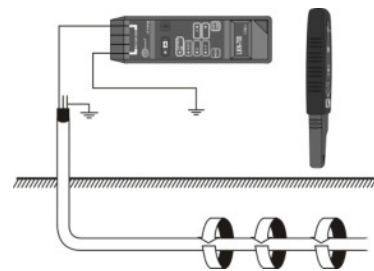

Földalatti kábelek keresése