




## Mechanikai kivitel, méretek

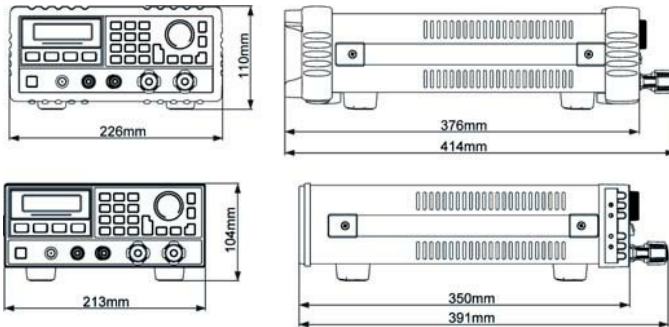

Súly: 5.5 kg

## Készülékkel szállított tartozékok

- 1 Védő gumitok
- 1 Földelt hálózati kábel
- 1 Használati útmutató CD-n

## Táplálás

- LABKON P500: 100... 240 V AC, 47... 63 Hz, max. 750 VA
- LABKON P800: 180... 265 V AC, 47... 63 Hz, max. 1050 VA

## Környezeti feltételek

- Működési hőmérséklet: 0... 40°C, max. 80% RH

## Hátulnézet a gumi védőtokozással



## RENDELÉSI ADATOK

Megnevezés	Típus	Rendelési szám
LABKON P500 35 V 14.5 A	LABKON P500 35/14	K148A
LABKON P500 80 V 6.5 A	LABKON P500 80/6	K149A
LABKON P500 120 V 4.2	LABKON P500 120/4	K150A
LABKON P800 35 V 22.5	LABKON P800 35/22	K158A
LABKON P800 80 V 10	LABKON P800 80/10	K159A
LABKON P800 120 V 6.5	LABKON P800 120/6	K160A
Opció IEEE488 interfész	IEEE488-interfész	K890A
Opció USB interfész	USB-interfész	K891A
Beépítő készlet 19"-os rack-be	Beépítő készlet SPL/LABKON	Z990A