
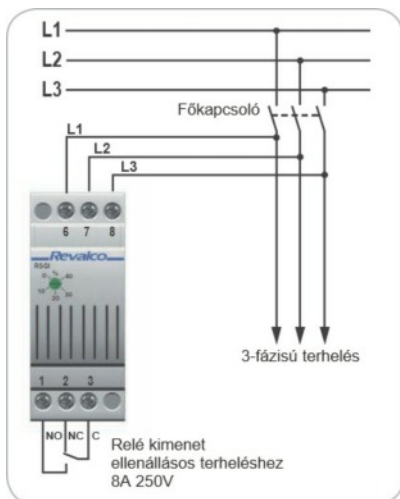


A három fázis helyes sorrendjének és jelenlétének figyelése, hiba esetén jelzés relés kimenettel

- Táplálás: 400V, 50 / 60Hz (a mért áramkörből az L1 és L2 fázisról)
- Teljesítmény igény: 1,5 W
- Mechanikai védelem: IP20
- Szigetelési osztály: II
- Hőmérséklet: üzemi -10 ... 55 ° C / tárolás -25 ... 70 ° C
- Alkalmazási terület: 400V, 50 / 60Hz háromfázisú hálózat
- Kimeneti relé: 8A, 250V ~ (NO-NC-C)
- Méretek / súly: 2 DIN modul / 0,11 kg

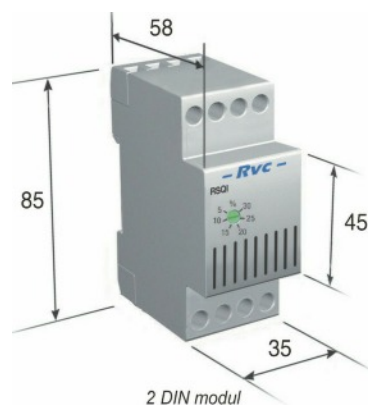

A három fázis helyes sorrendjének, meglétének és aszimmetriájának ellenőrzése

- Táplálás: 400V, 50 / 60Hz (önellátás az L2, L3 fázisról)
- Terhelés: 1,5 VA
- Védelmi osztály: IP20
- Szigetelési osztály: II
- Hőmérséklet: üzemi -10... 55°C / tárolás -25... 70°C
- Alkalmazható terhelés: háromfázisú feszültség
- Aszimmetria beállítása: 5%... 30%
- Jelzés: - zöld LED (a beállító trimmer belső részén található)
- Ha a jelzőfény világít, a készülék megfelelően működik
- Ha a jelzőfény nem világít, akkor rendellenesség áll fenn
- Kimeneti relé: 8A 250V ~ (NC-NO-C)
- Méretek / súly: 2 DIN modul / 0,19 kg

