



4-vezetékes bekötés, külső táplálás.

A készülékek galvanikus elválasztással rendelkeznek a ki- és bemenetek között, és különböző tápfeszültségekről (230V, 400V) működtethetők, attól függően, hogy mely kivezetéseket használjuk. Nyolc kimeneti paraméter (1-5-10 VDC és 1-5-10-20-4/20 mA DC) közül választható az előlapon takaró fedél alá rejtett minidip kapcsolók segítségével.

Az alapváltozat beállításai: 100V, 5A = 1000 W (var); 230V, 5A = 2000 W (var); 400V, 5A = 4000 W (var).


	Szimmetrikus terhelés, semleges vezető		Aszimmetrikus terhelés, semleges vezető	
Valódi teljesítmény	1CORPA40	1CORPA40485	1CORPA50	1CORPA50485
Meddő teljesítmény	1CORPR40	1CORPR40485	1CORPR50	1CORPR50485
Választható kétirányú kimenet	•	•	•	•
Választható kétirányú kimenet RS485 interfésszel		•		•
MODBUS SLAVE RTU protokoll		•		•

- RS485 soros kimenettel választható kétirányú (+/-) analóg kimenetek
- MODBUS SLAVE RTU protokoll
- Bemeneti hullámforma: OS - OSD (séma D10, D2)
- Névleges kimeneti értékek:
feszültség: 1, 5, 10 és $\pm 1, \pm 5, \pm 10$ VDC, áram: 1, 5, 10, 20, 4/20 és $\pm 1, \pm 5, \pm 10, \pm 20, 4/20$ mA DC (kivezetésen és a tokozás felső részébe épített minidip kapcsolóval választható)
- Segéd- (táp-) feszültség: 230V / 400V AC standard (kivezetésen választható)
- Névleges bemeneti értékek: 400 V standard, 5 A (1 A külön rendelésre)
- Max. kimeneti terhelés: 700 Ohm
- Méréstartomány: 0... Névleges (0... Qnévleges)
- Standard kalibráció: 100 V, 5 A = 500 W (var), 230 V, 5 A = 2000 W (var) és 400 V, 5 A = 4000 W (var)
- Pontossági osztály: 0.5
- Működési frekvencia: 50 / 60 Hz
- Válaszidő: ≤ 300 ms
- Maradék hullámosság: $\leq 1\%$
- Túlterhelhetőség:
folyamatos: $2 * I_{névleges} / 1.2 * U_{névleges}$,
rövid idejű: $10 * I_{névleges} / 2 * U_{névleges}$, 1 s
- Terhelés: feszültség bemenetek: ≤ 1 VA, árambemenetek: ≤ 0.8 VA, táplálás: ≤ 4 VA
- Galvanikus elválasztás a be- és kimenetek között szigetelési feszültség a bemenetek, kimenetek és a tápfeszültség között: 2 kV, 50 Hz, 1 perc szigetelési feszültség az összes áramkör és a föld között: 4 kV, 50 Hz, 0 perc
- Működési hőmérsékleti tartomány: 0... +55°C
- Méretek / súly: 58x85x105 (6 DIN modul széles) / 0,5 kg
- A készülék egyedi karakterisztikával is rendelhető

1CORPA40... / 1CORPR40...

1CORPA50... / 1CORPR50...

A kívánt kimeneti feszültség a minidip kapcsolóval a 13. és 15 kimeneti csatlakozáson, az áram a 13. és 14. kimeneti csatlakozáson állítható be. A segéd- (táp-) feszültség egyik pontja minden esetben a 22-es csatlakozási pont, a 230 V-os tápfeszültség a 23-as pontra, a 400 V-os tápfeszültség a 24-es csatlakozási pontra köthető.

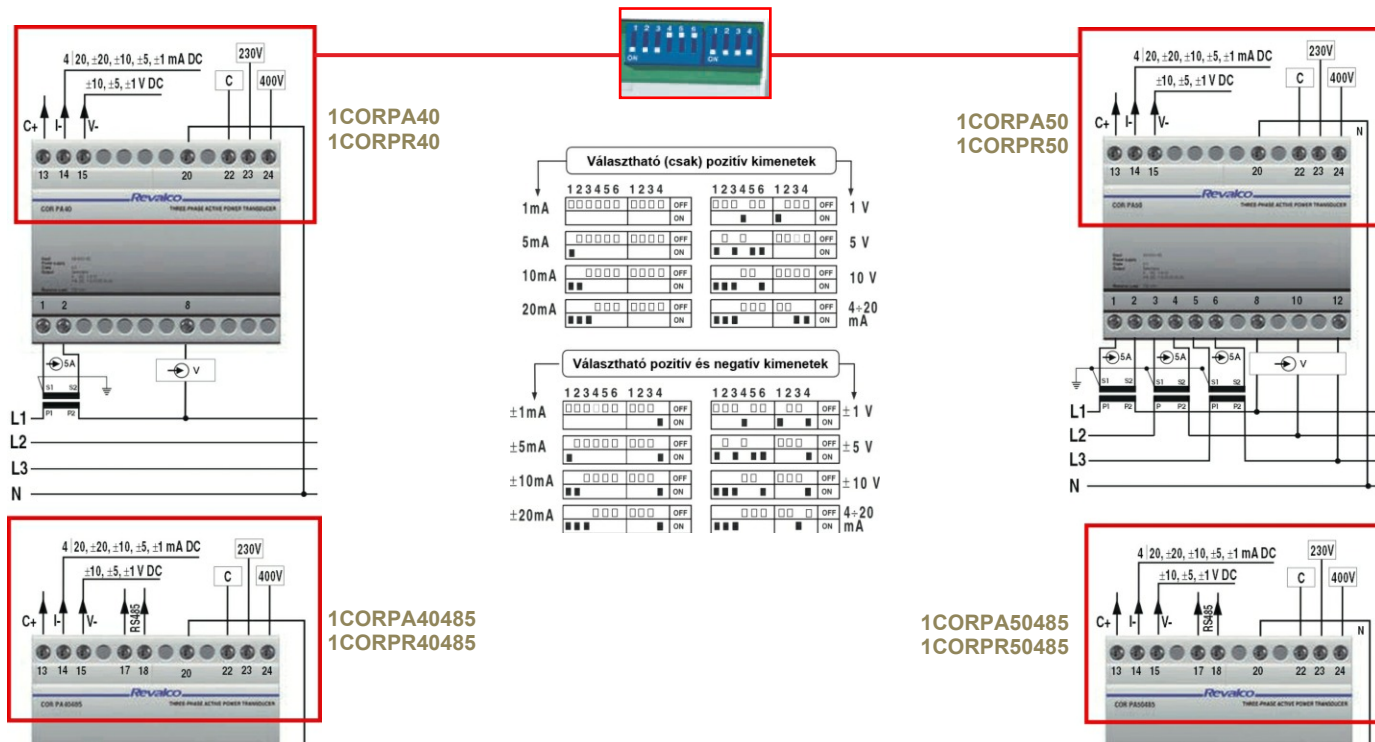

Re.val.co. International S.r.l.

Via G. Di Vittorio 13 – 20017 Rho (MILAN)

Italy

Tel./Fax +39 0293589477 Email: info@revalcointernational.it

RAPAS kft

1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 36-20-344-1787, 36-20-992-0078

E-mail: rapaskft@rapas.hu Web: www.rapas.hu