


Kábelre és áramsínre húzható áramváltók, LCTB 74 sorozat

Típus	LCTB74/20(45)	LCTB74/30(45)	LCTB74/40(45)	LCTB74/50(45)
Kábel átmérő	20 mm	26 mm	35mm	41mm
Áramsín	20x10 mm	30x15mm 2x20x10mm	40x12 mm 2x31x15 mm	50x12 mm
Vastagság	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Szélesség	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
Primer áram	30 A... 400 A	30 A... 800 A	40 A... 1000 A	100 A... 1000 A
Szekunder áram	1 A, 5 A	1 A, 5 A	1 A, 5 A	1 A, 5 A
Pontossági osztály	0.2S; 0.2; 0.5; 1	0.2S; 0.2; 0.5; 1	0.2S; 0.2; 0.5; 1	0.2S; 0.2; 0.5; 1




Méretetek

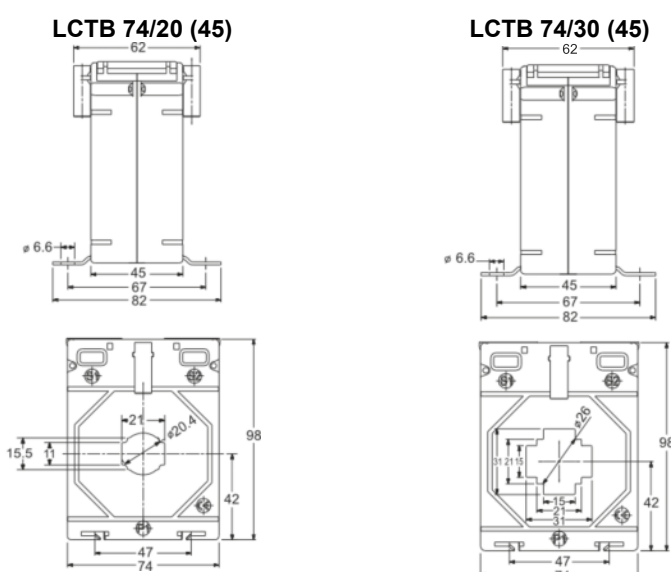

Áramváltó típusa	LCTB 74/20 (45)				LCTB 74/30 (45)			
	0.2S	0.2	0.5	1	0.2S	0.2	0.5	1
Pontossági osztály								
Primer áram	Teljesítmény							
30A	--	--	--	1.5VA	-	-	-	1VA
4A	--	--	--	1.5VA	-	-	-	1.5VA
50A	--	--	--	2.5VA	-	-	-	1.5VA
60A	--	--	--	3.75VA	-	-	0	2.5VA
75A	--	--	1.5VA	5VA	-	-	1.5VA	2.5VA
80A	--	--	1.5VA	5VA	-	-	1.5VA	3.75VA
100A	1.5VA	1.5VA	5VA	7.5VA	1.5VA	1.5VA	2.5VA	5VA
120A	1.5VA	1.5VA	5VA	10VA	1.5VA	1.5VA	2.5VA	5VA
125A	1.5VA	1.5VA	5VA	10VA	1.5VA	1.5VA	2.5VA	5VA
150A	2.5VA	2.5VA	7.5VA	12.5VA	1.5VA	1.5VA	5VA	7.5VA
200A	5VA	5VA	10VA	15VA	2.5VA	2.5VA	10VA	15VA
250A	5VA	5VA	10VA	15VA	2.5VA	2.5VA	10VA	15VA
300A	5VA	7.5VA	15VA	15VA	2.5VA	5VA	10VA	15VA
400A	5VA	10VA	15VA	20VA	5VA	7.5VA	15VA	20VA
500A	-	-	-	-	5VA	10VA	15VA	20VA
600A	-	-	-	-	5VA	15VA	15VA	20VA
750A	-	-	-	-	7.5VA	20VA	20VA	30VA
800A	-	-	-	-	10VA	30VA	30VA	30VA

Kábelre és áramsínre húzható áramváltók, LCTB 74 sorozat

Méretetek

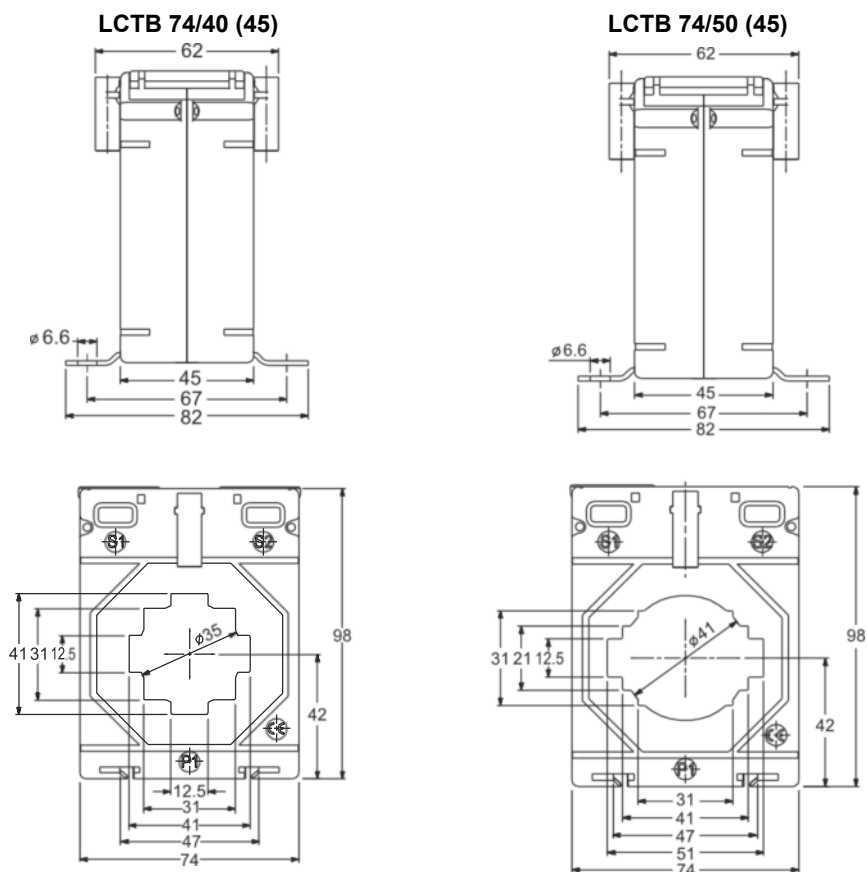

Áramváltó típusa	LCTB 74/40 (45)				LCTB 74/50 (45)			
	0.2S	0.2	0.5	1	0.2S	0.2	0.5	1
Pontossági osztály	0.2S	0.2	0.5	1	0.2S	0.2	0.5	1
Primer áram	Teljesítmény							
40A	--	--	--	1VA	--	--	--	--
50A	--	--	--	1VA	--	--	--	--
60A	--	--	--	1VA	--	--	--	--
75A	--	--	--	1.5VA	--	--	--	--
80A	--	--	--	1.5VA	--	--	--	--
100A	--	--	1.5VA	2.5VA	--	--	--	1.5VA
120A	--	--	1.5VA	2.5VA	--	--	--	1.5VA
125A	--	--	1.5VA	2.5VA	--	--	--	1.5VA
150A	--	--	2.5VA	3.75VA	--	--	--	2.5VA
200A	2.5VA	2.5VA	3.75VA	5VA	--	--	1.5VA	3.75VA
250A	2.5VA	2.5VA	5 VA	7.5VA	1.5VA	1.5VA	2.5VA	5VA
300A	2.5VA	2.5VA	5 VA	7.5VA	1.5VA	1.5VA	5VA	7,5VA
400A	5VA	5VA	5 VA	7.5VA	12.5VA	2.5VA	2.5VA	5VA
500A	5VA	7.5VA	10VA	15VA	5VA	5VA	7.5VA	10VA
600A	5VA	10VA	15VA	20VA	5VA	5VA/7.5VA	10VA	12.5VA
750	5VA	10VA	15VA	20VA	5VA	10VA	12.5VA	15VA
800	7.5A	15VA	15VA	20VA	5VA	10VA	12.5VA	15VA
1000	10VA	15VA	15VA	20VA	5VA	10VA	12.5VA	15VA

Rendelési adatok
 Required data: táramváltó típusa/ primer áram/ szekunder áram/ pontossági osztály
 Rendelési példa LCTB 74/50 (45) 100/5A, 1.5VA, cl.1

Tartozékok
 DIN sín szerelvény
 Rendelési kód: LH000-0904-130-124

RAPAS kft

1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 06 1 294 2900 E-mail: rapas@t-online.hu Internet: www.rapas.hu