





**1RCETM63D**  
LCD-s változat


**1RCETM63**  
**1RCETM63U**  
számdobos  
változat,  
plombázható  
fedéllel UTF  
minősítéshez

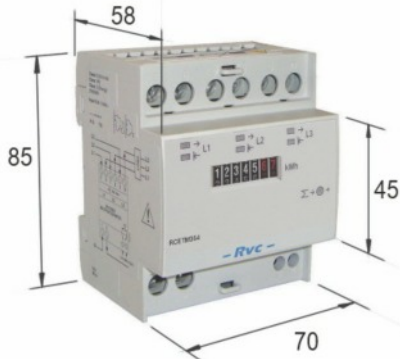

**Méreték**  
70 mm = 4 DIN modul

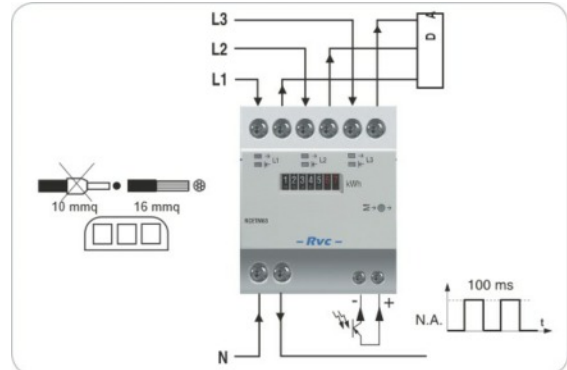

**Bekötés**

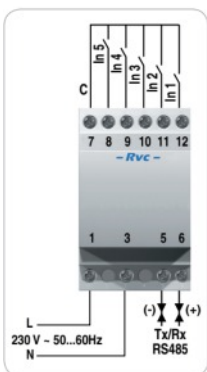

**Impulzus rekorder- összesítő, 1RCD5485**

Készülék impulzusok gyűjtésére nyitott kollektoros, vagy feszültségmentes relé kimenettel rendelkező energiamérők, vízmérők, gázórák, hőmérséklet regisztrálók, lépésszámlálók, stb. impulzusainak gyűjtésére. A készülék az 5 független csatornán kapott érkező impulzusokat számlálja és összesíti, amely egy RS485 „Master” Modbus vonalon olvasható ki.

A csatornákon érkező impulzusok számlálása megfelelő dedikált regiszterekben történik, az egyik az összegzéshez, a többi pedig a „Súlyozott” mért értékekhez.

A készülék az értékeket nem-felejtő (EEPROM) memóriában tárolja. Minden csatornán kiválasztható, hogy az adatokat véglegesen mentse-e, vagy kikapcsoláskor elveszítse-e őket (kikapcsolásakor a készülék az értékeket a nem-felejtő memóriába menti). A kis felső panel eltávolításával 8 mikrokapcsolón keresztül hozzáférhetünk a készülék MODBUS címeinek beállításához (1-től 255-ig), és két LED segítségével a beállítás egyszerű ellenőrizhető.



**Beépítés panelbe az ARAD964 opcionális keret segítségével**