


5-digites nagyméretű háttér világított LCD
 Kilenc választható nyomás mértékegység
 Nullhelyzet és skála végérték kalibráló funkció
 Beépített speciális szoftver biztosítja, hogy nincs szükség bemelegedésre
 RS232 kommunikációs port PC-vel történő használathoz
 Beépített hőmérséklet kompenzáció
 Túlterhelés riasztási funkció
 %-os kijelzésű pálcikás kijelző vizuális leolvasáshoz
 Cserélhető lítium telep egy éves folyamatos működéshez
 Rozsdamentes csatlakozócsonk
 Kemény alumínium felső rész
 Mindegyik készülék hőmérsékleti öregítésen megy át a hosszú idejű
 stabilitás és pontosság érdekében
 CE és EX jóváhagyás



MŰSZAKI ADATOK

- Méréstartomány: -1... 0 bar, 0... 700 bar, (lásd táblázat)
- Pontosság: $\pm 0.05\%$, $\pm 0.1\%$, $\pm 0.2\%$, $\pm 0.5\%$ a végértékre vonatkoztatva
- Nyomás mértékegységek: kPa, Pa, psi, kgf/cm², bar, mbar, mmH₂O, mmHg, MPa
- Hőmérséklet kompenzáció tartománya: -10... 50°C
- Kijelző háttér-világított, 14 mm magas, 5-digites LCD
- Csatlakozás: M20×1.5, 1/2" NPT, 1/4" NPT, 1/2" BSP, vagy 1/4" NPT menetes csavar
- Méretek / súly: Ø93×41 mm, teljes magasság 134 mm / 0.5 kg

Előnézet és oldal-metszet

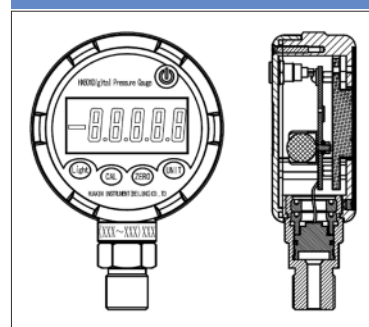

Típus	Méréstartomány		Pontosság % FS	Közeg
	(psi)	(bar)		
HX601-1	(0-10)	(0-0.7)	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G
HX601-2	(0~15)	(Q~i)	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G
HX601-3	(0-30)	(0-2)	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G,L
HX601-4	(0-60)	(0-4)	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G,L
HX601-5	(0-100)	(0-7)	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G,L
HX601-6	(0-200)	(0-14)	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G,L
HX601-7	(0-300)	(0-20)	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G,L
HX601-8	(0-500)	(0-35)	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G,L
HX601-9	(0-600)	(0-40)	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G,L
HX601-10	(0-1000)	(0-70)	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G,L
HX601-11	(0-2000)	(0-140)	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G,L
HX601-12	(0-3000)	(0-200)	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G,L
HX601-13	(0-5000)	(0-350)	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G,L
HX601-14	(0-6000)	(0-400)	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G,L
HX601-15	(0-10000)	(0-700)	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G,L

Összetett nyomás

Típus	Méréstartomány		Pontosság % FS	Közeg
	psi	bar		
HX601-16	(-0.4... 0.4)	-0.025... 0.025	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G
HX601-17	(-0.8... 0.8)	-0.05... 0.05	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G
HX601-18	(-1.5... 1.5)	-0.1... 0.1	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G
HX601-19	(-6... 6)	-0.4... 0.4	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G
HX601-20	(-15... 15)	-1... 1	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	G

Megjegyzések:
 Közeg: G=gáz, L=folyadék