



### Modern lakatfogó

A megfelelő kialakítás könnyebb hozzáférést biztosít a nehezen elérhető és szűk helyeken.



### Láthatóság minden körülmények között

A beépített lámpának köszönhetően sötét helyen mérni nem probléma.



### Alul-áteresztő szűrő

Az alul-áteresztő szűrő levágja a határfrekvencia feletti frekvenciájú jeleket, csökkentve azok hatását a mérési eredményre.



### Nagyon kis áramok mérése

Az 1  $\mu$ A-es mérési felbontás, a nagyon nagy érzékenység és a pontosság a műszer kétségtelen előnyei.



### Robusztus kivitel

A legújabb technológiák segítségével létrehozott műszer kiválóan alkalmas a legdurvább körülmények között történő munkavégzéshez. A gumiház megvédi a készüléket a véletlen sérülésektől.

CAT III

300 V


IP30

BUILT-IN FLASHLIGHT


LEAKAGE CURRENT




Terhelés aszimmetrikus áramának mérése

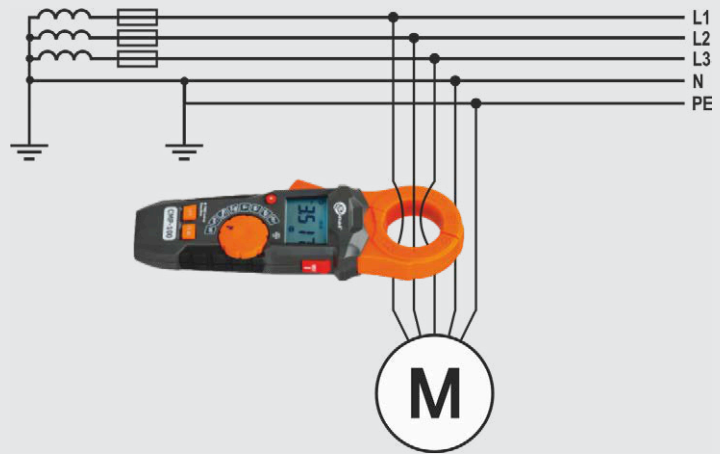


Különbségi áram mérése

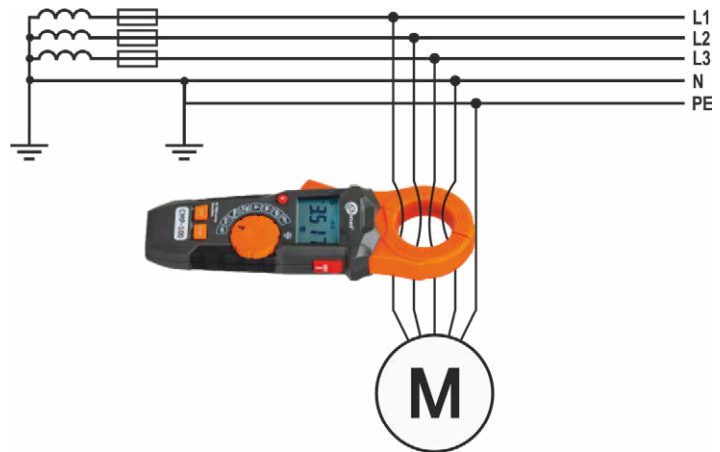

A PE vezeték megkerülésével a földbe áramló maradék áram ezen összetevő jének mérése

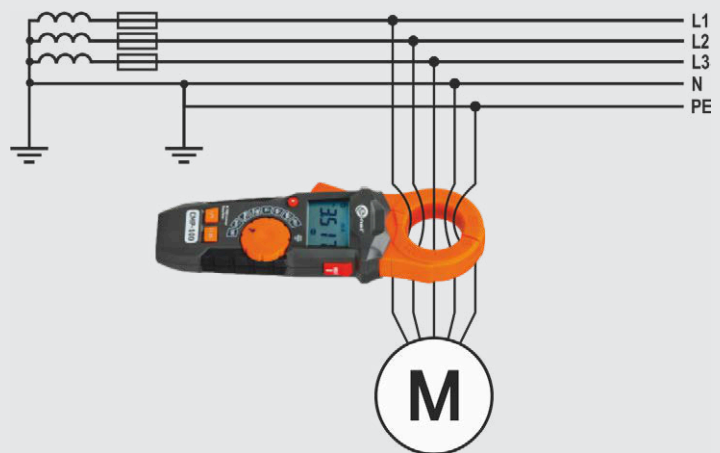

Szivárgó áram mérése

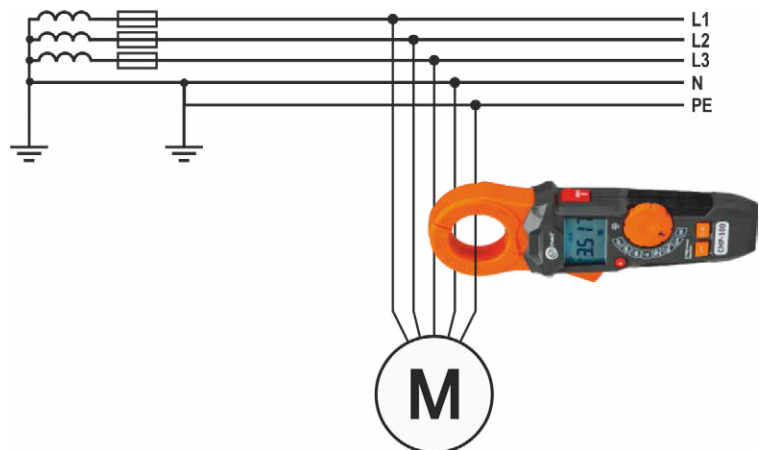

## M szaki adatok

Mérési funkciók	Tartomány	Felbontás	Pontosság ±(% M.E. + digit)
AC áram	100,0 A-ig	1 µA-tól	±(1.0% a mért értékre vonatkoztatva + 5 digit)-től
<b>Alapfunkciók</b>			
Felbontás		6.000 digit	
Hold funkció		✓	
Kézi tartományválasztás		✓	
<b>Speciális funkciók</b>			
Aluláteresztő szűrő		✓	
Csúcsérték		✓	
TRMS mérés		✓	
<b>Egyéb funkciók</b>			
Automatikus kikapcsolás		✓	
Telep feszültség jelzés		✓	
Integrált lámpa		✓	
<b>Kijelző</b>			
Típus		Szegmens alapú LCD, 4 digit	
<b>Biztonság és használati feltételek</b>			
Mérési kategória (EN 61010)		CAT III 300 V CAT II 600 V	
Bemeneti védelem		IP30	
Méretek		234 x 82 x 46 mm	
Üzemi hőmérséklet		5...40°C	
Tárolási hőmérséklet		-20...+60°C	

## Standard tartozékok



3x LR03  
AAA 1.5 V  
battery



Hordtáska



Gyári  
kalibrációs jkv

## Opcionális tartozékok



AC-16 vonali el-  
osztó (megkönnyíti  
az árammérést)

WAADAAC16



M-13 hordtáska  
WAFUTM13



Kalibrációs  
tanúsítvány  
akkreditációval

### Sonel S.A.

ul. Wokulskiego 11 58-100 widnica, PL  
Tel.: +48 74 85 83 860 Fax: +48 74 85 83 809  
E-mail: [export@sonel.pl](mailto:export@sonel.pl) Internet: [www.sonel.pl](http://www.sonel.pl)

### RAPAS kft

1184 Budapest, Üllői út 315.  
Tel.: 36-20-344-1787, 36-20-992-0078  
Internet: [www.rapas.hu](http://www.rapas.hu) e-mail: [rapaskft@rapas.hu](mailto:rapaskft@rapas.hu)